



Linier skal altid være parallelt med hængsel således at tappe fra topafdækning kan presses ned i hullerne for at sikre at hængslet holder justeringen. Efter justering klipses top kappe på plads til låsning

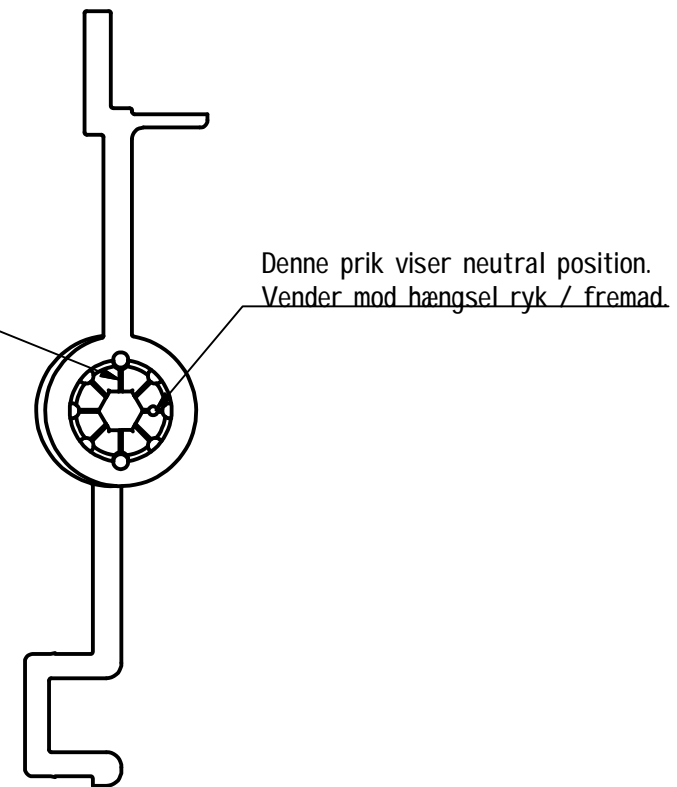

Der er ikke justering over excentriken

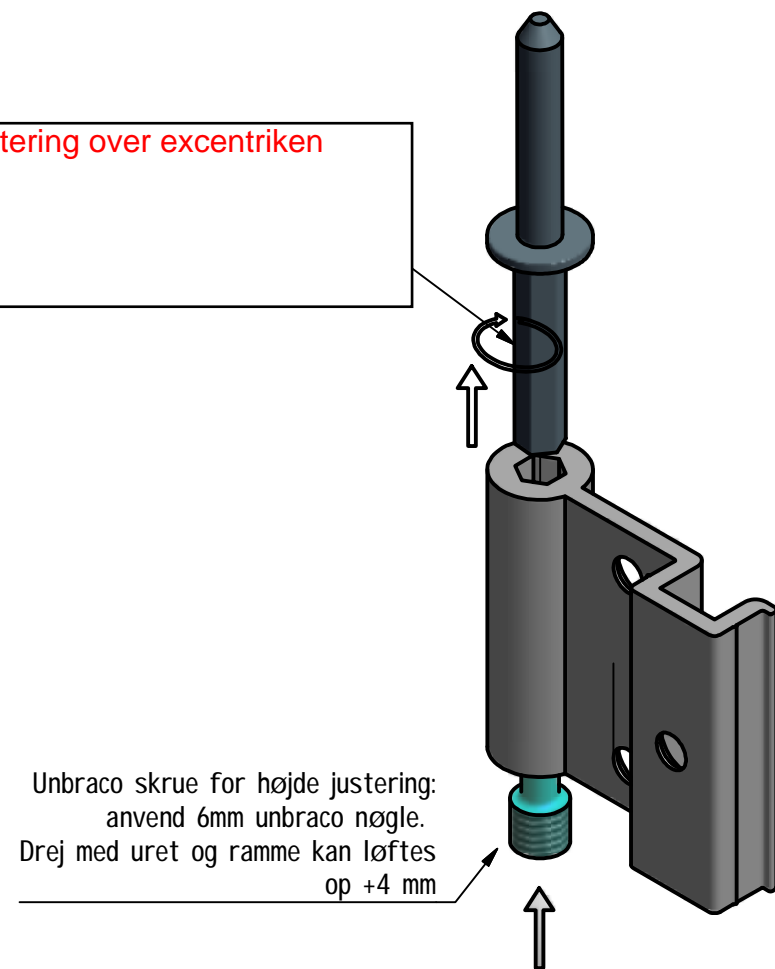

De viste hængsler er tilfældige. Justering er altid den aktuelle.



MILA Beslag A/S
Bøgeskovvej 6
DK-3490 Kvistgård
Phone: +45 49139900

D			Scale:	Description:	
C			1:1	Justeringsvejledning for Alu dørhængsler	
B			Accept:	Name:	Date:
A				JEC	12-03-2012
	Modification:	Date:	Name:	Replaces:	NO: Justeringsvejledning

COPYRIGHT: This Drawing is the property of MILA Beslag A/S. All rights reserved. Subject to technical changes.